

TURBO 80

MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO IRREVERSIBILE PER CANCELLI SCORREVOLI FINO A 700 Kg PER 24 Vdc E 800 Kg PER 230 Vac

PLUS

Rallentamenti in apertura e chiusura che salvaguardano l'integrità del vostro cancello

Parti elettroniche e meccaniche protette dagli agenti esterni

Quadro di comando in posizione orizzontale che ne facilita l'accesso

Encoder magnetico per una massima sicurezza nella rilevazione dell'ostacolo (24V)

Unica centrale applicabile a tutti i motori 230 Vac

Unica centrale applicabile a tutti i motori 24 Vdc

Piastra di fissaggio integrata

NEW Nuovo motore 24 Vdc ad uso intensivo per cancelli fino a 700 Kg

Abbinabile a nuova centrale 24 Vdc CT-724S, per caratteristiche vedere pag. 110

Abbinabile a nuova centrale 230 Vac CT102, per caratteristiche vedere pag. 108




CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
SC-50	Motore 230 Vac, senza centrale di comando, finecorsa meccanici, portata 800 kg	36
SC82 ¹	Motore 230 Vac, centrale di comando con rallentamenti, finecorsa meccanici, portata 800 kg. Con predisposizione innesto radio	36
SC82M ²	Motore 230 Vac, centrale di comando con rallentamenti, finecorsa magnetici, portata 800 kg. Con predisposizione innesto radio	36
SC7224	Motore 24 Vdc, centrale di comando con rallentamenti, encoder, finecorsa meccanici, portata 700 kg. Uso intensivo	36

¹ SC-51CS, ² SC-51CSM fino ad esaurimento

CARATTERISTICHE TECNICHE	SC-50	SC82 SC82M	SC7224
centrale di comando	-	CT102	CT-724S
alimentazione	Vac (Vdc) 230	230	230 (24)
potenza assorbita	W 450	450	500
assorbimento motore	A 1,9	1,9	2,5
condensatore	µF 16	16	-
grado di protezione	IP 44	44	44
coppia	Nm 29	29	34
velocità*	cm/s 16	16	30
forza di spinta	N 650	650	600
peso massimo cancello	kg 800	800	700
termoprotezione	°C 150°	150°	-
classe di isolamento	1	1	1
ciclo di lavoro	% 30	30	80
temperatura di esercizio	°C -20° + 55°	-20° + 55°	-20° + 55°
peso	kg 12,5	12,5	11

* Valore variabile in relazione al peso del cancello

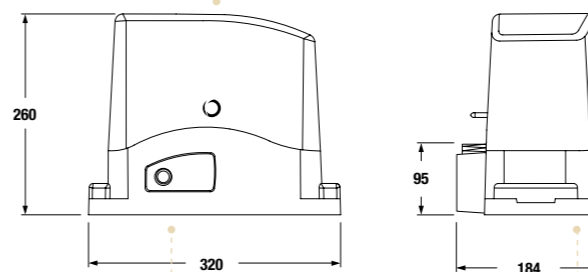

Batteria back-up opzionale a bordo



Motori robusti e prestazionali



Utilizzo di cuscinetti a sfera di qualità

ACCESSORI



CPHSC-50
Contropiastra di fissaggio rialzata



CREM-8
Cremagliera M4 zincata
30x8 mm L = 1000 mm



CREM-12
Cremagliera M4 zincata
30x12 mm L = 1000 mm



CREM-P
Cremagliera M4 in nylon
L = 1000 mm per cancelli
fino a 800 kg



KBPKN
Batterie 24 Vdc NiMH,
1,3 Ah e caricabatteria
BCN. Fino a 500 kg



KBPKN2
Batterie 24 Vdc NiMH,
2,2 Ah e caricabatteria
BCN. Adatta per utilizzo oltre
ai 500 kg per prestazioni
estreme



TS
Tabella segnaletica