

TURBO 250

MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO IRREVERSIBILE PER CANCELLI SCORREVOLI FINO A 2500 Kg, 230 E 400 Vac

PLUS

Rallentamenti in apertura e chiusura che salvaguardano l'integrità del vostro cancello

Parti elettroniche e meccaniche protette dagli agenti esterni

Quadro di comando in posizione orizzontale che ne facilita l'accesso

Abbinabile a nuova centrale 230 Vac CT102, per caratteristiche vedere pag. 108




*

CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
SC-244	Motore 400 Vac, senza centrale di comando, finecorsa magnetici, portata 2500 kg. Pignone M4	16
SC252M	Motore 230 Vac, centrale di comando con rallentamenti, finecorsa magnetici, portata 2500 kg. Con predisposizione innesto radio. Pignone M4	16

CARATTERISTICHE TECNICHE		SC-244	SC252M
centrale di comando		CT400 ***	CT102
alimentazione	Vac (Vdc)	400	230
potenza assorbita	W	650	580
assorbimento motore	A	1,5	4
condensatore	µF	-	35
grado di protezione	IP	44	44
coppia	Nm	63	57
velocità**	cm/s	18	18
forza di spinta	N	1450	1300
peso massimo cancello	kg	2500	2500
termoprotezione	°C	-	150°
classe di isolamento		F	1
ciclo di lavoro	%	50	40
temperatura di esercizio	°C	-20° + 55°	-20° + 55°
peso	kg	15,5	16

* Nuova colorazione disponibile a esaurimento scorte colore 2012 ** Valore variabile in relazione al peso del cancello *** Centrale di comando consigliata

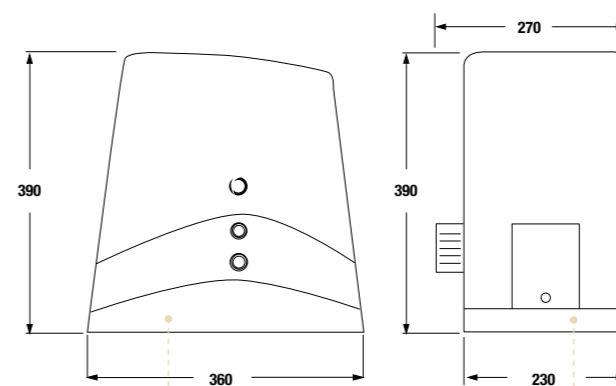

Fissaggio a scomparsa



Basamento in alluminio verniciato regolabile



Motore robusto e prestazionale

ACCESSORI



480RM6Z12
Pignone M6 Z12



CREM-12
Cremagliera M4 zincata
30x12 mm L = 1000 mm



CREM-30
Cremagliera M6 zincata
30x30 mm L = 1000 mm



TS
Tabella segnaletica