

TURBO 400

MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO IRREVERSIBILE PER CANCELLI SCORREVOLI FINO A 4000 Kg, 400 Vac

PLUS


Parti elettroniche e meccaniche protette dagli agenti esterni

Quadro di comando in posizione comoda che ne facilita l'accesso

Freno elettronico, per garantire la sicurezza anche nelle installazioni più pesanti

Ideale per installazioni industriali

Abbinabile a nuova centrale 400 Vac CT400, per caratteristiche vedere pag. 112

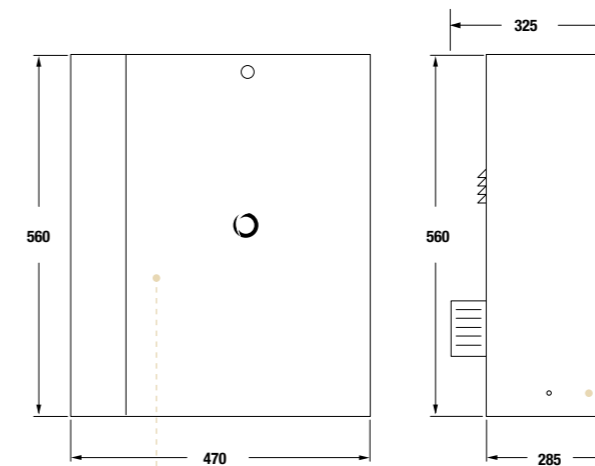

Motore robusto e prestazionale



Verniciatura a polvere specifica per esterni anti-UV

CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
SC400M	Motore 400 Vac, centrale di comando con finecorsa magnetici, portata 4000 kg. Pignone M6	4

CARATTERISTICHE TECNICHE	SC400M	
centrale di comando	CT400	
alimentazione	Vac (Vdc)	400
potenza assorbita	W	750
assorbimento motore	A	2
grado di protezione	IP	54
coppia	Nm	180
velocità*	cm/s	17
forza di spinta	N	3500
peso massimo cancello	kg	4000
termoprotezione	°C	150°
classe di isolamento	1	
ciclo di lavoro	%	50
temperatura di esercizio	°C	-20° + 55°
peso	kg	76

* Valore variabile in relazione al peso del cancello

ACCESSORI



CREM-30
Cremagliera M6 zincata
30x30 mm L = 1000 mm



TS
Tabella segnaletica