

# ALT 4KP. ALT 6KP

## BARRIERA ELETTROMECCANICA IRREVERSIBILE CON DOPPIO LAMPEGGIANTE A LED, PER ASTA DA 4 E 6 m, 24 Vdc

### PLUS

Asta da 6 m con doppia molla per controbilanciare il movimento e renderlo privo di sobbalzi

Verniciatura epossidica a polvere anti UV

Robuste leve e ingranaggi per prestazioni affidabili nel tempo

Aumento prestazioni e velocità di apertura: 3,5 sec per asta da 4 m, 6 secondi per asta da 6 m

Encoder per la massima sicurezza nella rilevazione dell'ostacolo e immediata inversione della corsa

Accelerazione e decelerazione lineare controllate, in apertura e chiusura, per movimentazioni fluide

Adatta ad un uso intensivo, sia per soluzioni private e pubbliche

Funzione risparmio energetico stand by

Centrale asportabile per facilitare la programmazione/manutenzione e cablaggio


Abbinabile a nuova centrale 24 Vdc CT-724S, per caratteristiche vedere pag. 110



CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
BR4-24KP	Motore 24 Vdc con centrale di comando in box, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Predisposizione innesto radio. Per asta da 4 m	6
BR-624KP	Motore 24 Vdc, con centrale di comando in box, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Predisposizione innesto radio. Per asta da 6 m	5

CARATTERISTICHE TECNICHE	BR4-24KP	BR-624KP
<b>centrale di comando</b>	CT-724S	CT-724S
<b>alimentazione</b>	Vac (Vdc) 230 (24)	230 (24)
<b>potenza assorbita</b>	W 150	150
<b>giri motore</b>	rpm 1200	1200
<b>assorbimento motore</b>	A 6	6
<b>tempo di apertura</b>	sec 3.5	6/*12
<b>lunghezza massima asta</b>	m 4	6 *(8 mt)
<b>ciclo di lavoro</b>	% 80	80
<b>temperatura di esercizio</b>	°C -20° + 55°	-20° + 55°
<b>peso</b>	kg 35	43
<b>grado di protezione</b>	IP 54	54

\* con asta da 8 mt

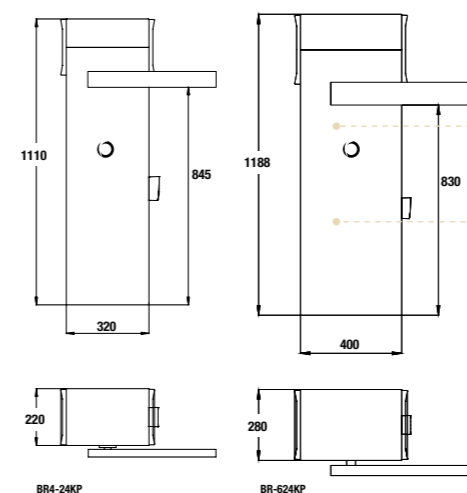


Ingranaggi di metallo + motore non in asse (resistente agli urti)



Doppio lampeggiante a led

### ACCESSORI ALT 4KP



**AS4**  
Asta in alluminio  
L=4000 mm  
dim. 60 x 30 mm



**AS-4J**  
Asta di alluminio da 2+2 m,  
60X30X2 ossidato argento + giunto



**AS-SN03**  
Asta snodata con giunto  
(max L. 3 m). Solo per ALT BR4-24KP



**AST4**  
Asta tubolare in alluminio  
L=4000 mm Ø 60 mm,  
per applicazioni in caso di forte vento



**ATAST60**  
Attacco per asta tonda  
Ø 60 mm



**CP-BR**  
Piastra di ancoraggio  
con zanche



**PROF**  
Gomma protettiva antiurto,  
8 m e tappi per AS4

### ACCESSORI ALT 6KP



**AS6**  
Asta in alluminio  
L=6000 mm  
dim. 100 x 40 mm



**AS-6J**  
Asta di alluminio da 3+3 m,  
100X40X2 ossidato argento + giunto



**AST6**  
Asta tubolare in alluminio  
L=6000 mm Ø 90 mm,  
per applicazioni in caso di forte vento



**AST8**  
Asta tubolare telescopica in alluminio  
L=8500 mm Ø 60/90 mm, inclusa  
di contrappeso, giunto e appoggio  
mobile (non accessoriabile)



**ATAST90**  
Attacco per asta tonda  
Ø 90 mm



**CP-BR6**  
Piastra di ancoraggio  
con zanche



**PROF6**  
Gomma protettiva antiurto,  
12 m e tappi per AS6