

ALT 4KP. ALT 6KP

BARRIERA ELETTROMECCANICA IRREVERSIBILE CON DOPPIO LAMPEGGIANTE A LED, PER ASTA DA 4 E 6 m, 24 Vdc

PLUS

Asta da 6 m con doppia molla per controbilanciare il movimento e renderlo privo di sobbalzi

Verniciatura epossidica a polvere anti UV

Robuste leve e ingranaggi per prestazioni affidabili nel tempo

Aumento prestazioni e velocità di apertura: 3,5 sec per asta da 4 m, 6 secondi per asta da 6 m

Encoder per la massima sicurezza nella rilevazione dell'ostacolo e immediata inversione della corsa

Accelerazione e decelerazione lineare controllate, in apertura e chiusura, per movimentazioni fluide

Adatta ad un uso intensivo, sia per soluzioni private e pubbliche

Funzione risparmio energetico stand by

Centrale asportabile per facilitare la programmazione/manutenzione e cablaggio


Abbinabile a nuova centrale 24 Vdc CT-724S, per caratteristiche vedere pag. 110



CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
BR4-24KP	Motore 24 Vdc con centrale di comando in box, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Predisposizione innesto radio. Per asta da 4 m	6
BR-624KP	Motore 24 Vdc, con centrale di comando in box, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Predisposizione innesto radio. Per asta da 6 m	5

CARATTERISTICHE TECNICHE	BR4-24KP	BR-624KP
centrale di comando	CT-724S	CT-724S
alimentazione	Vac (Vdc) 230 (24)	230 (24)
potenza assorbita	W 150	150
giri motore	rpm 1200	1200
assorbimento motore	A 6	6
tempo di apertura	sec 3.5	6/*12
lunghezza massima asta	m 4	6 *(8 mt)
ciclo di lavoro	% 80	80
temperatura di esercizio	°C -20° + 55°	-20° + 55°
peso	kg 35	43
grado di protezione	IP 54	54

* con asta da 8 mt

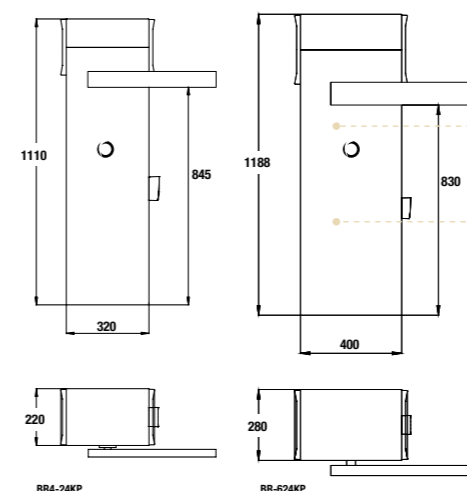


Ingranaggi di metallo + motore non in asse (resistente agli urti)



Doppio lampeggiante a led

ACCESSORI ALT 4KP



AS4
Asta in alluminio
L=4000 mm
dim. 60 x 30 mm



AS-4J
Asta di alluminio da 2+2 m,
60X30X2 ossidato argento + giunto



AS-SN03
Asta snodata con giunto
(max L. 3 m). Solo per ALT BR4-24KP



AST4
Asta tubolare in alluminio
L=4000 mm Ø 60 mm,
per applicazioni in caso di forte vento



ATAST60
Attacco per asta tonda
Ø 60 mm



CP-BR
Piastra di ancoraggio
con zanche



PROF
Gomma protettiva antiurto,
8 m e tappi per AS4

ACCESSORI ALT 6KP



AS6
Asta in alluminio
L=6000 mm
dim. 100 x 40 mm



AS-6J
Asta di alluminio da 3+3 m,
100X40X2 ossidato argento + giunto



AST6
Asta tubolare in alluminio
L=6000 mm Ø 90 mm,
per applicazioni in caso di forte vento



AST8
Asta tubolare telescopica in alluminio
L=8500 mm Ø 60/90 mm, inclusa
di contrappeso, giunto e appoggio
mobile (non accessoriabile)



ATAST90
Attacco per asta tonda
Ø 90 mm



CP-BR6
Piastra di ancoraggio
con zanche



PROF6
Gomma protettiva antiurto,
12 m e tappi per AS6