



PLUS

Avec encodeur pour une inversion sur obstacle

Possibilité de régulation de la vitesse et du ralentissement

Parties bien protégées contre les agents extérieurs



Disponible dans la version kit


Combiné une nouvelle armoire 24 Vdc 14A, pour caractéristique voir pag. 106

CODE	DESCRIPTION	PCS PALLET
24 V PS-200	Couple de moteurs irréversibles 24 Vdc (g+d), pour vantaux jusqu'à 2 m, avec encodeur	21


DONNÉES TECHNIQUES		PS-200
armoire de commande		14A*/CT-824S
alimentation	Vdc	24
puissance absorbée	W	120
absorption moteur	A	5
degré de protection	IP	54
force de poussée	N	1400
cycle de travail	%	80
ouverture vantail	Max	90° / 120°
emps d'ouverture à 90°	sec	reglable
température de fonctionnement	°C	-20° + 55°
pooids	kg cad	3 (1pc)

* Armoire de commande recommandée

LIMITES D'UTILISATION



La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique. Dans les zones venteuses, préférer les modèles 230 Vac

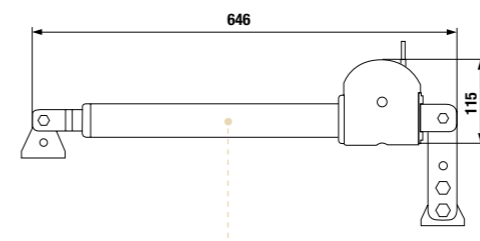

Arbre métallique solide



Engrenages robustes



Débloccage métallique

ACCESSOIRES



BAT-12-2A (pour CT-824S)
(1pc)
Batterie 12 V 2 A



ELS-0
Gâche électrique 12 V horizontale



ELS-V
Gâche électrique 12 V verticale



KBP (pour 14A)
Kit batteries et chargeur au plomb pour 14A



KITFIXBATT
Kit de fixation de batteries 24 V
(2 PCS)



TS
Pancarte d'avertissement