

# LEVANTE

SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS HASTA 160 Kg O 120 + 120 Kg



Diseño refinado con extremos redondeados



Extremamente compacto en altura, el perfil mide solo 90 mm



Versión telescópica también disponible (próximamente)



Perfil único para todos los cursos




Riel intercambiable, montaje facilitado por soportes de montaje en pared, ruedas de tecnopolímero de alta calidad, autolubrificantes y reemplazables



Sistema con rueda anti-descarrilamiento




## PERFIL SÚPER COMPACTO

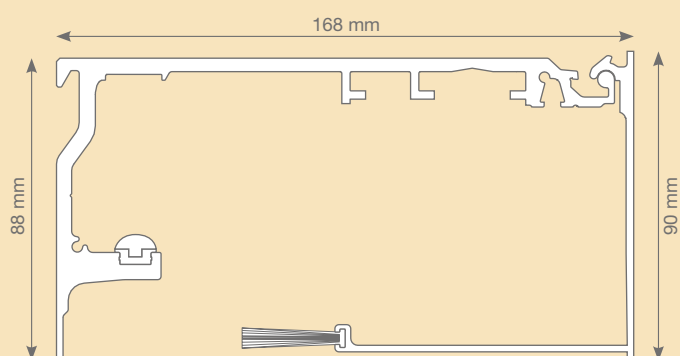

PROPIEDADES TECNICAS	LEVANTE
Alimentación	230 Vac (+/- 10%) 50/60 Hz
Potencia	110 W
Voltaje de eletro-bloqueo	12 Vdc, 5 W
Cargador	27,6 Vdc max, I max = 350 mA max cargando
Motor electrico	24 Vdc max power 80 VA
Peso máximo	1 hoja 160 Kg ; 2 hojas 120 Kg + 120 Kg
Velocidad de abertura	Regulable max 80 cm/s (para hoja en clase de peso "0")
Velocidad de cierre	Regulable max 50 cm/s (para hoja en clase de peso "0")
Tiempo pausa en abertura	Regulable de 0 a 60 segundos
Temperatura de servicio	-20°C +55°C
Grados de protección	IP 22
Dimensiones traviesa	max 7 m
Fusible 1 alimentación	fusible de cuchilla tipo AL 15A
Fusible alimentación batería auxiliar	fusible de cuchilla tipo AL 15A
Salida alimentación accesorios	28V max, con 500mA max
Usar en una solución salina particularmente ácida o en una atmósfera explosiva	NO



Extremadamente compacto en altura, el perfil mide solo 90 mm

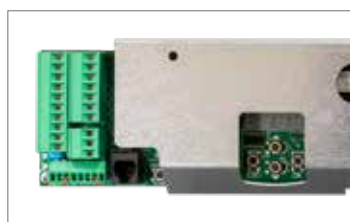


Unidad de control equipada con conectores y terminales



Carros compactos con ruedas de tecnopolímero de alta calidad

# LEVANTE

AUTOMATISMO PREMONTADO PARA PUERTAS CORREDERAS DE 2 HOJAS HASTA 120 + 120 Kg

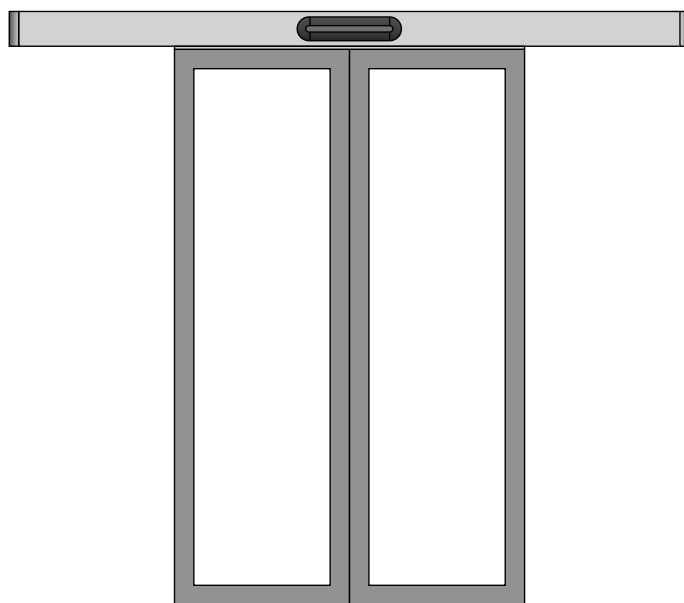

## ELEMENTOS

### DESCRIPCIÓN

Grupo manejo para 2 hojas hasta 120 + 120 Kg



Perfil de viga principal, perfil de cubierta anodizado, perfil de riel, perfil de goma antivibración



Correa



Cepillo h. 25mm



## MEDIDAS DISPONIBLES

CÓDIGO	PASAJE LIBRE NOMINAL	LARGO AUTOMATISMO (Tapas laterales excluidas)	LARGO AUTOMATISMO (Tapas laterales incluidas)
LEV1902	450 + 450 mm	1900 mm	1950 mm
LEV2102	500 + 500 mm	2100 mm	2150 mm
LEV2502	600 + 600 mm	2500 mm	2550 mm
LEV2902	700 + 700 mm	2900 mm	2950 mm
LEV3302	800 + 800 mm	3300 mm	3350 mm
LEV3702	900 + 900 mm	3700 mm	3750 mm
LEV4102	1000 + 1000 mm	4100 mm	4150 mm
LEV4302	1050 + 1050 mm	4300 mm	4350 mm
LEV6802	1675 + 1675 mm	6800 mm	6850 mm

# LEVANTE

KIT PARA ENSAMBLAR, PARA PUERTAS CORREDERAS DE 2 HOJAS HASTA 120 + 120 Kg



## GRUPO MANJEJO PARA 2 HOJAS COMPUESTO DE:

Central de mando electrónica, motor 24 Vdc con encoder, kit carros para hoja (2 pz), tapas laterales (2pz), fin de carrera mecánicos (2pz), kit accesorios y tornillería para ensamblaje, adhesivo puerta automática (2 pz), polea de retorno, grupo transformador, soportes para montaje en pared (2 pz)

## ELEMENTOS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
KLEV2	Grupo manejo para 2 hojas hasta 120 + 120 Kg	

## ELEMENTOS OPCIONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
KPRO1	Kit de perfil de aluminio L= 4500 mm. Perfil de viga principal, perfil de cubierta anodizado, perfil de riel, perfil de goma antivibración	
KPRO2	Kit de perfil de aluminio L= 7000 mm. Perfil de viga principal, perfil de cubierta anodizado, perfil de riel, perfil de goma antivibración	
PRO1	Correa (carrete de 50 m)	
PRO2	Cepillo (carrete de 25 m)	
PRO3	Perfil adaptador superior cortado a medida (€/m)	
PA021	Guía a pavimento cortada a medida (€/m)	
PA024	Perno guía en nylon	

# LEVANTE

AUTOMATISMO PREMONTADO PARA PUERTAS CORREDERAS DE 1 HOJA HASTA 160 Kg

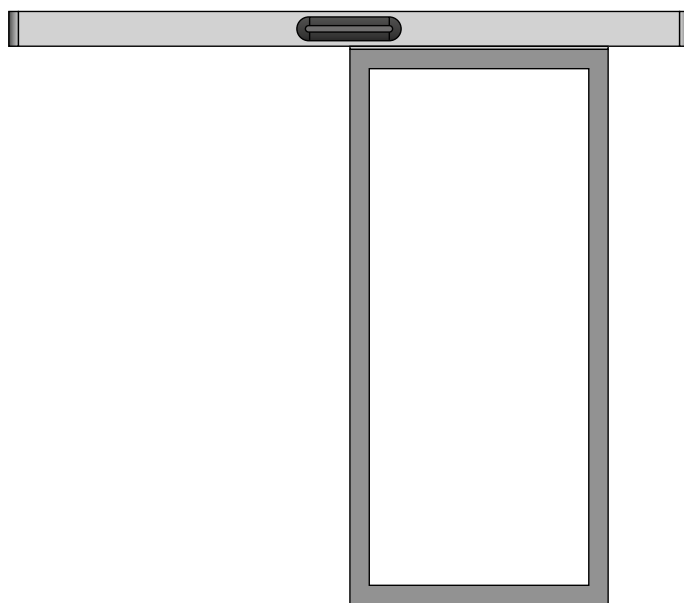

## ELEMENTOS

### DESCRIPCIÓN

Grupo manejo para 1 hoja hasta 160 Kg



Perfil viga principal, perfil de cubierta anodizado, perfil de riel, perfil de goma antivibración



Correa



Cepillo h. 25mm



## MEDIDAS DISPONIBLES

CÓDIGO	PASAJE LIBRE NOMINAL	LARGO AUTOMATISMO (Tapas laterales excluidas)	LARGO AUTOMATISMO (Tapas laterales incluidas)
LEV1901	900 mm	1900 mm	1950 mm
LEV2101	1000 mm	2100 mm	2150 mm
LEV2501	1200 mm	2500 mm	2550 mm
LEV2901	1400 mm	2900 mm	2950 mm
LEV3301	1600 mm	3300 mm	3350 mm
LEV3701	1800 mm	3700 mm	3750 mm
LEV4101	2000 mm	4100 mm	4150 mm
LEV4301	2100 mm	4300 mm	4350 mm
LEV6801	3350 mm	6800 mm	6850 mm

# LEVANTE

KIT PARA ENSAMBLAR, PARA PUERTAS CORREDERAS DE 1 HOJA HASTA 160 Kg



## GRUPO MANEJO PARA 1 HOJA COMPUESTO DE:

Central de mando electrónica, motor 24 Vdc con encoder, kit carros para hoja, tapas laterales (2pz), fin de carrera mecánicos (2pz), kit accesorios y tornillería para ensamblaje, adhesivo puerta automática, polea de retorno, grupo transformador, soportes para montaje en pared (2 pz)

## ELEMENTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
KLEV1	Grupo manejo para 1 hoja hasta 160 Kg	

## ELEMENTOS OPCIONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
KPRO1	Kit de perfil de aluminio L= 4500 mm. Perfil de viga principal, perfil de cubierta anodizado, perfil de riel, perfil de goma antivibración	
KPRO2	Kit de perfil de aluminio L= 7000 mm. Perfil de viga principal, perfil de cubierta anodizado, perfil de riel, perfil de goma antivibración	
PRO1	Correa (carrete de 50 m)	
PRO2	Cepillo (carrete de 25 m)	
PRO3	Perfil adaptador superior cortado a medida (€/m)	
PA021	Guía a pavimento cortada a medida (€/m)	
PA024	Perno guía en nylon	