

ALT


BARRIÈRE LEVANTE AVEC DOUBLE LAMPE CLIGNOTANTE À LED INTEGRÉE POUR LISSE DE 3 À 8 M, 24 Vdc






Vitesse maximum :

- jusqu'à 1 sec. pour ALT324KF
- jusqu'à 3,5 sec. pour ALT424K
- jusqu'à 6 sec. pour ALT624K

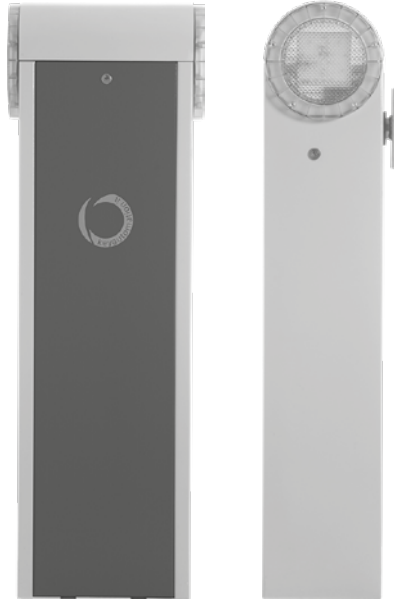FASTLINE



MODÈLES

CODE	DESCRIPTION	PCS PALLET
 ALT324KF	Fût barrière, moteur 24 Vdc, armoire de commande en boîtier, avec récepteur intégré, et double lampe clignotante à LED incorporée. Pour lisse jusqu'à 3 m, jonction pour lisse comprise	5
 ALT424K	Fût barrière, moteur 24 Vdc, armoire de commande en boîtier, avec récepteur intégré, et double lampe clignotante à LED incorporée. Pour lisse jusqu'à 4 m, jonction pour lisse comprise	8
 ALT624K	Fût barrière, moteur 24 Vdc, armoire de commande en boîtier, avec récepteur intégré, et double lampe clignotante à LED incorporée. Pour lisse jusqu'à 6 m, jonction pour lisse comprise	5

PLUS

Adapte à un usage intensif sur des application privées et publiques

Double clignotant intégré, deux couleurs vert/rouge

Double ressort d'équilibrage pour les lisses de 6 m

Boîte universelle: la lisse peut être installée à droite ou gauche

Gestion séparée de la vitesse en ouverture et fermeture

Avec armoire 24 Vdc CT10224

Encodeur pour l'inversion sur obstacle

Engrenage et leviers robustes et fiables

Système d'économie d'énergie

Récepteur intégré

Surface avec traitement anti UV



Double lampe clignotante à LED



Engrenage en métal et moteur résistant au choc (ALT624K)



Armoire de commande CT10224





Nouvelle lisse de 5 m pour ALT4K

		ALT324KF	ALT424K	ALT624K
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
couple	Nm	40	200	305
cycle de travail	%	50	80	80
temps ouverture 90° **	sec	1	3,5	6/12*
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
logique de commande		CT10224F	CT10224	CT10224
alimentation	Vac	230	230	230
absorption	A	1,6	1,3	1,3
puissance absorbée	W	330	300	300
lumière intégrée		oui	oui	oui
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES				
degré de protection	IP	54	54	54
dimensions (L - P - H)	mm	450 - 280 - 1188	360 - 220 - 1110	450 - 280 - 1188
poids	kg	62	47	67
température de fonctionnement	°C	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55
longueur maximale lisse	m	3	4	6 *(8 mt)

* avec lisse de 8 m

** sans accessoires

DIMENSIONS

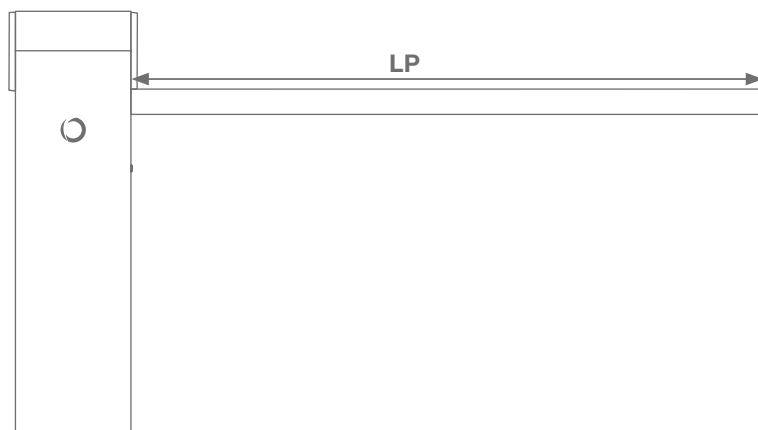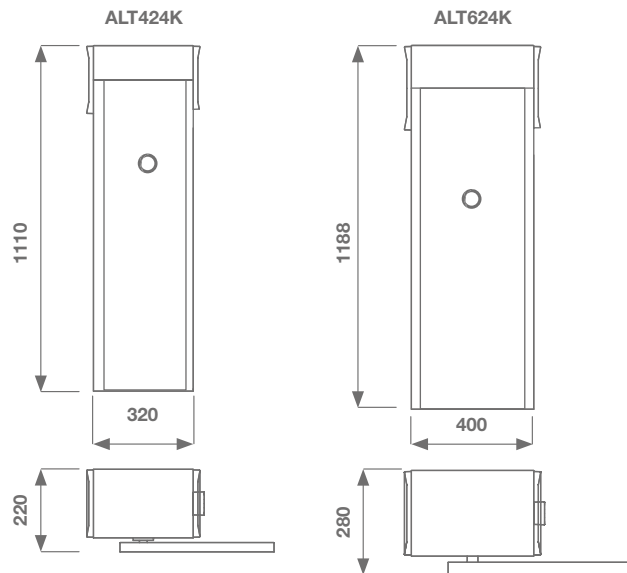

LISSE	CODE	LARGEUR DE PASSAGE (LP)
3 m	ALT324KF + AST3F	2740 mm
4 m	ALT424K + ASTL4	3780 mm
4 m	ALT424K + ASTL4J	3780 mm
5 m	ALT424K + ASTL5	4780 mm
6 m	ALT624K + ASTL6	5640 mm
6 m	ALT624K + ASTL6J	5640 mm
8 m	ALT624K + ASTL8	8040 mm