


STAR

MOTORÉDUCTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'À
3 m, 24 Vdc



MODÈLES

CODE	DESCRIPTION	PCS PALLET
 STAR3024	Pour portails battants jusqu'à 3 m, paire de moteurs irréversibles 24 Vdc, sans encodeur (2 pcs, droite et gauche)	21

PLUS

Nouvelle version sans encodeur

Possibilité de régulation de la vitesse et du ralentissement

Mécanique bien protégée contre les agents extérieurs

Possibilité de connexion avec l'armoire 24 Vdc CT202 24

Nouveau moteur jusqu'à 3 m

Disponible dans la version kit



Arbre métallique solide



Engrenages robustes



Nouvelle version sans encodeur



Déblocage métallique

STAR3024

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

vitesse	cm/s	2,5
force de pression	N	1400
cycle de travail	%	80
temps ouverture 90°	sec	18-25


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

logique de commande		CT20224
alimentation	Vdc	24
absorption moteur	A	3,5
puissance absorbée	W	85

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES


degré de protection	IP	54
dimensions (L - P - H)	mm	741 - 115 - 177
poids	kg cad	3,2
température de fonctionnement	°C	-20 + 55
poid maximal vantail	Kg	400

LIMITES D'UTILISATION

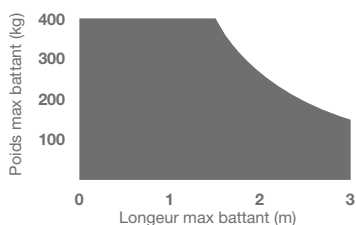

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

DIMENSIONS

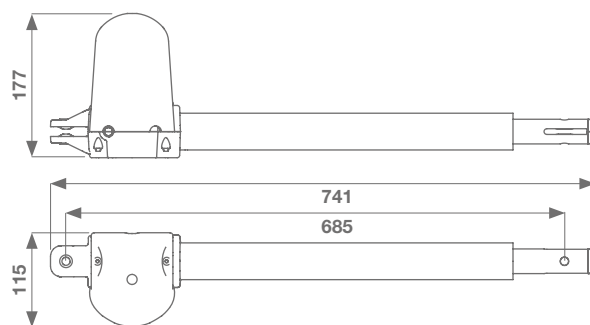


ACCESSOIRES



ELS-C
Électroserrure 12 V
horizontale

PC 1



KBP
Kit batteries et chargeur

PC 1



KITFIXBATT
Kit de fixation de
batteries 24 V

PC 1



CT20224
Armoire 2 moteurs
24 V in box

PC 1



EGS1
Sélecteur à clé avec
coque métallique

PC 1



TS
Tableau de
signalisation

PC 1