




Velocità massima:

- fino a 1 secondo per ALT324KF
- fino a 3,5 secondi per ALT424K
- fino a 6 secondi per ALT624K

**FASTLINE**

### MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
 <b>ALT324KF</b>	Corpo barriera, motore 24 Vdc, centrale di comando in box, con ricevente integrata, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Per asta da 3 m, attacco asta incluso	5
 <b>ALT424K</b>	Corpo barriera, motore 24 Vdc, centrale di comando in box, con ricevente integrata, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Per asta da 4 m, attacco asta incluso	8
 <b>ALT624K</b>	Corpo barriera, motore 24 Vdc, centrale di comando in box, con ricevente integrata, encoder e doppio lampeggiante incorporato a led. Per asta da 6 m, attacco asta incluso	5

### PLUS

Adatta ad un uso intensivo, sia per soluzioni private che pubbliche  
 Doppio lampeggiante integrato, bicolore verde/rosso  
 Asta da 6 m con doppia molla per controbilanciare il movimento  
 Box universale: l'asta può essere installata sia verso destra sia verso sinistra  
 Possibilità di velocità separata in apertura e chiusura  
 Con centrale 24 Vdc CT102 24

Encoder per la massima sicurezza nella rilevazione dell'ostacolo  
 Robuste leve e ingranaggi per prestazioni affidabili nel tempo  
 Funzione risparmio energetico  
 Ricevente integrata  
 Verniciatura a polvere anti UV



Doppio lampeggiante a led



Ingranaggi di metallo + motore non in asse resistente agli urti (ALT624K)



Centrale CT10224




Nuova asta da 5 m per ALT4K

		ALT324KF	ALT424K	ALT624K
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>				
coppia	Nm	40	200	305
ciclo di lavoro	%	50	80	80
tempo di apertura 90° **	sec	1	3,5	6/12*
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>				
centrale di comando		CT10224F	CT10224	CT10224
alimentazione	Vac	230	230	230
assorbimento	A	1,6	1,3	1,3
potenza assorbita	W	330	300	300
luce integrata	si		si	si
<b>CARATTERISTICHE GENERICHE</b>				
grado di protezione	IP	54	54	54
dimensioni (L - P - H)	mm	450 - 280 - 1188	360 - 220 - 1110	450 - 280 - 1188
peso	kg	62	47	67
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55
lunghezza massima asta	m	3	4	6 *(8 mt)

\* con asta da 8 m

\*\* senza accessori

## DIMENSIONI

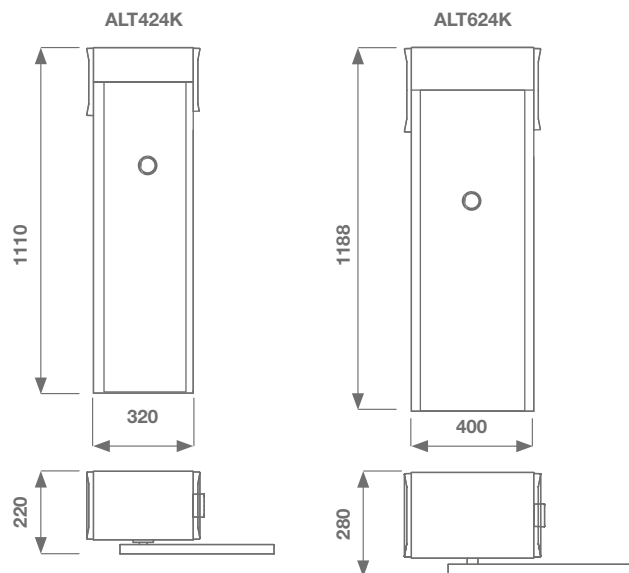

ASTA	CODICE	LARGHEZZA PASSAGGIO (LP)
3 m	ALT324KF + AST3F	2740 mm
4 m	ALT424K + ASTL4	3780 mm
4 m	ALT424K + ASTL4J	3780 mm
5 m	ALT424K + ASTL5	4780 mm
6 m	ALT624K + ASTL6	5640 mm
6 m	ALT624K + ASTL6J	5640 mm
8 m	ALT624K + ASTL8	8040 mm

