

PLUS

NEW Armoire de commande de nouvelle génération pour commande de tous les automatismes 24 V

Système de gestion, lumière pendant la nuit NIGHT LIGHT SYSTEM

Avec 14A: choisissez et combinez les modules en fonction de vos besoins (1/2 moteurs)

Programmation identique pour tous les systèmes

Grand écran avec affichage dans votre langue pour la programmation du moteur et des codes radio

Compatible avec les systèmes domotiques

Détection d'obstacles ampèremétrique avec inversion du sens de la marche

Ralentissements standard ou programmable en ouverture et fermeture

Fermeture automatique piétonne programmable

Entrées: OUVERTURE - FERMETURE - STOP - PP - PIÉTONS séparé

Entrées pour COSTA 8k2/NC - PHOTO 1 - PHOTO2

Display des entrées et de sécurité dirigé par LED

Test bord de sécurité

Sortie lumière de courtoisie (LED)

Indicateurs porte ouverte

Plug-in récepteur radio 4 sorties programmable

Pour les moteurs avec ou sans encodeur

Sortie clignotant avec signal utilisateur

Sortie serrure électrique

Entrée pour batterie de secours




CODE	DESCRIPTION
14AB	Centrale 2 moteurs 24V in box (sans DY e sans récepteur RX4)
DY	Module d'affichage pour 14A (en option)
MA24	Panneau de logique principal 14A
P024	Module de puissance 24V/10A pour 14A
RX4	Récepteur à contact 4 canaux pour 14A

DONNÉES TECHNIQUES		14A
alimentation armoire	Vac / Hz	230/50
sortie d'alimentation accessoires	Vdc / mA	24/300
temps de fonctionnement	sec	180
degré de protection	IP	54
température de fonctionnement	° C	-20° + 55°



Centrale 2 moteurs 24V in box

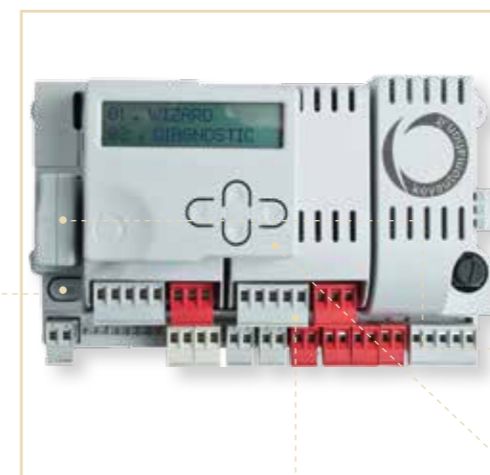


Centrale de commande 14A



Récepteur à contact 4 canaux



Panneau de logique principal

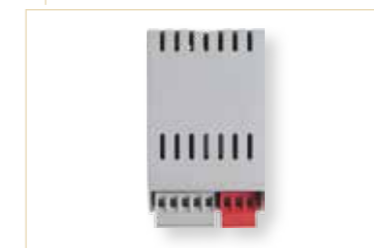

Module de puissance 24V 10A



Module d'affichage

ACCESSOIRES 14A



DY

Module d'affichage pour 14A

CARACTÉRISTIQUES D'AFFICHAGE:

Programmation du système
Programmation des codes radio
Diagnostics
Commande du moteur