

## PLUS

**NEW** Centrale di nuova generazione per comandare tutte le automazioni a 24 V

Gestione sistema luci notturne  
NIGHT LIGHT SYSTEM

Con la 14A:  
scegli e combini i moduli motore  
in base alle tue esigenze (1/2  
motori)

stessa programmazione per tutti  
i sistemi

ampio display nella tua lingua per  
la programmazione del motore e  
dei codici radio

compatibile con i sistemi  
domotici

Rilevamento ostacoli amperome-  
trico con inversione

Rallentamenti standard o  
programmabili in apertura e  
chiusura

Chiusura automatica pedonale  
programmabile

Ingressi: APRE - CHIUDE - STOP -  
PP - PEDONALE separati

Ingressi per COSTA 8k2/NC -  
FOTO 1 - FOTO2

Visualizzazione ingressi e sicu-  
rezze tramite led

Test costa di sicurezza opzionale

Uscita luce di cortesia (LED)

Uscita spie cancello aperto

Ricevente radio ad innesto 4  
uscite programmabili

Per motori con o senza encoder

Uscita lampeggiante con segna-  
lazioni utente


Uscita elettroserrature

Ingresso per batteria tampone



CODICE	DESCRIZIONE
14AB	Centrale 2 motori 24V in box (senza DY e senza ricevente RX4)
DY	Modulo display per 14A (opzionale)
MA24	Mainboard logica 14A
P024	Modulo di potenza 24V/10A per 14A
RX4	Ricevente ad innesto 4CH per 14A

CARATTERISTICHE TECNICHE		14A
alimentazione centrale	Vac / Hz	230/50
uscita di alimentazione accessori	Vdc / mA	24/300
tempo di lavoro	sec	180
grado di protezione	IP	54
temperatura di funzionamento	° C	-20° + 55°

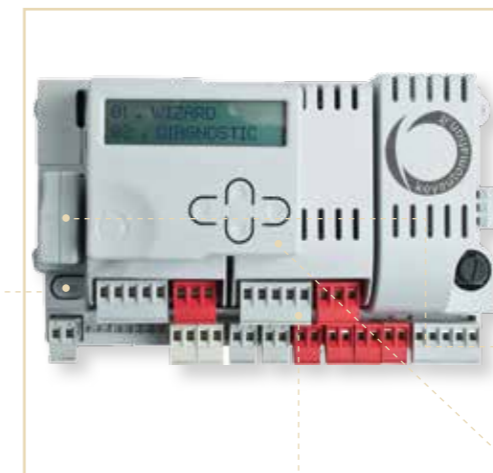

Centrale di comando 14A




Centrale 2 motori 24V in box



Ricevente ad innesto 4CH per 14A



Mainboard logica 14A

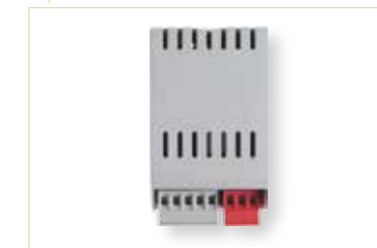

Modulo di potenza 24V 10A per 14A



Modulo display per 14A

## ACCESSORI 14A



**DY**  
Modulo display per 14A

**CARATTERISTICHE DISPLAY:**

Programmazione impianto  
Programmazione codici radio (se ricevitore a bordo)  
Diagnostica  
Comando motore